PROMMSA ILUMINACION

PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.

Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel/fax: 01(81)83-26-16-58 y 46, C.P. 67190, A.P. 23 Suc. E
www.prommsa.com.mx / iluminacion@prommsa.com.mx
twitter.com/PROMMSA

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Información importante

¡Lea y guarde este manual! PRECAUCIÓN: Antes de instalar o usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones

SEÑAL V E LEDS Fe (MDL/BAT/I)

Modelo: WB 26 D 14

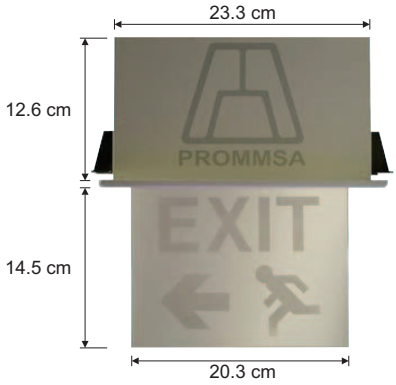

Uso: Interiores.
Protección: IP-20
Instalación: Empotrado en cielo falso o plafón.
Material: Lámina de acero.
Difusor: Acrílico transparente, letras/dibujo en Sand Blast.
Tornillería: Acero.
Acabado: Pintura Electrostática.
Color Default: Blanco liso.
Lampara: Leds.
Color de luz: Roja, Verde, Blanco (Favor de especificar en Pedido).
Texto/Imagen: Ver opciones abajo y seleccionar alguna.
Driver: Integrado.
Respaldo: Conjunto Batería y unidad automática de Respaldo Integrada.

Carac Eléc Nom:
Voltaje: 120/127 V~ ó 208/220 V~ ó 277 V~ (Favor de especificar en Pedido).
Frecuencia: 60 Hz

TEXTO / IMÁGENES: OPCIONES EN DIFUSOR. Nota: Si requiere un diseño especial en el difusor, favor especificar en Pedido.

El Difusor es de Acrílico Transparente y el Texto o Imagen se Texturiza mediante Sand Blast, De modo que la Luz solamente es emitida por el Texto o Figura. Color de luz: Roja, Verde, Blanco (Especificar).

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Opción 6


Opción 7


Opción 8


Opción 9

Opción 10

Opción 11

Opción 12

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTALACIÓN

Condiciones Iniciales: Luminario cerrado, tapa y acrílico instalados. Batería desconectada.

1. Haga un agujero de 24 cm x 6 cm, en el cielo falso o plafón.
2. Retire la tapa y el acrílico del luminario. Fig.1
3. Quite los tornillos que sujetan la tablilla de LED's, y retirela del luminario. Fig.2
4. Retire tuerca ranurada, saque el modulo, estirelo de los "sujetadores laterales" Fig. 3

Fig. 1



Fig. 2



5. El Modulo de batería deberá de verse según la Fig. 4
6. Desconecte el Modulo de la Tablilla, y retire los Soportes para Plafón. Fig. 5

Fig. 3



Fig. 5

7. Realice las conexiones eléctricas entre el luminario y la red eléctrica en forma correcta, revise compatibilidad de voltaje y utilice línea de tierra física.
8. Introduzca el luminario en el plafón, coloque y apriete los soportes laterales, ajústelos al espesor del plafón. Conecte el modulo a la tablilla de conexiones. Fig. 6
9. Introduzca el modulo, use el tornillo guía y ajustelo con la Tuerca Ranurada. Fig. 7
10. Conecte el modulo a la batería, respete código/orden de colores. Fig. 8
11. Atornille la Tablilla de Leds a los sujetadores. Instale la Tapa y el Acrílico. Fig. 9

MODULO DE BATERÍA Y TABLETA DE LEDS

Fig. 4

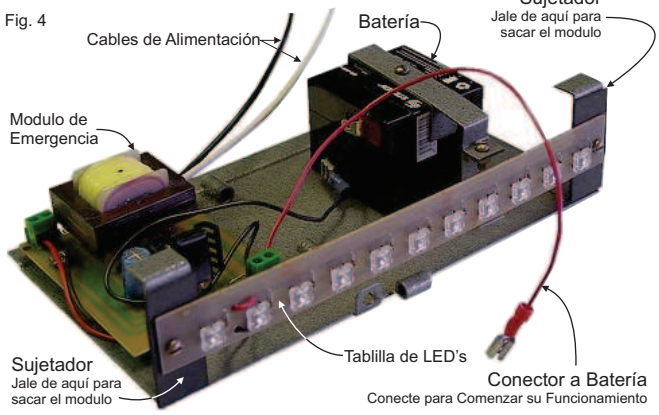

Fig. 6

Fig. 7

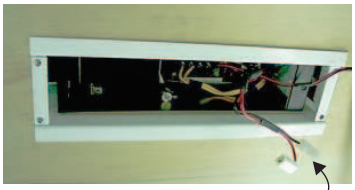

Fig. 8

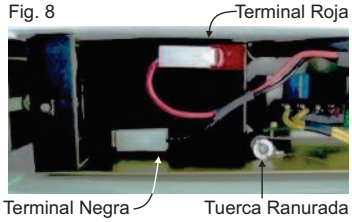

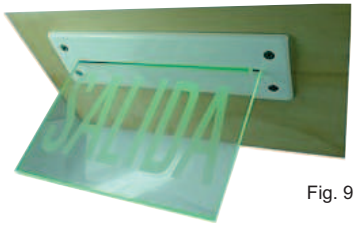

Fig. 9